

TECHNICKÝ LIST – TECHNICAL DATA SHEET: DF PRÍCHYTKA

VÝHODY – BENEFITS

- JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA. Nasadíte príchytka na potrubie a pripevníte ju pomocou hmoždinky a skrutky – **EASY INSTALLATION. Place the clip over the pipe and fix it using a plug and a screw.**

Veľmi pevné. Príchytka s dobrou odolnosťou vďaka dvojitým vystužovacím rebrám – **High resistance. Clip with good resistance thanks to the double reinforcement ribs including the base**

Foto výrobku / Product photo



APLIKÁCIE – APPLICATIONS.

Upevnenie rôznych rúr ako je meď, plast, oceľ ... na vodu, kúrenie alebo elektrickú inštaláciu.

Fixing of different pipes like cooper, plastic, steel... for water, heating, electrical installation.



VLASTNOSTI – FEATURES


Materiál / Material

- Oceľ - **Steel** Povlak – **Coatings**
- Dostupné s povlakom biely zinok min. 5 mikrónov –

Available in white zinc plated, minimum 5 microns. Pripojovací otvor: 6,5mm – **Hole in the base: 6,5mm.**

Hlavné rozmery (mm) - Main dimensions (mm)

Ref	Ø	Hrúbka Thickness	Šírka Width	Ref	Ø	Hrúbka Thickness	Šírka Width
DF6	6	0,8-1	12	DF25	15	1,2	18
DF8	8	0,8-1	12	DF26	26	1,2	18
DF10	10	0,8-1	12	DF28	28	1,2	18
DF12	12	0,8-1	12	DF32	32	1,5	20
DF14	14	0,8-1	15	DF40	40	1,5	20
DF16	16	1	15	DF42	42	1,5	20
DF18	18	1	15	DF50	50	1,5	20
DF20	20	1,2	18	DF63	63	1,5	20
DF22	22	1,2	18				

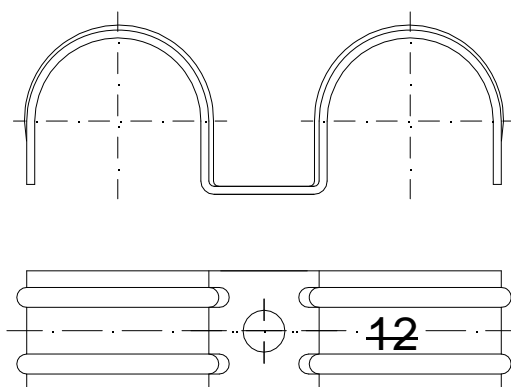

TDS-1

F.204 v.01- Technical Data Sheet

Priemery rúr, ktoré sa môžu upevniť – **Range of pipes to be fixed by every size.**

Ref	Ø	Rúry Pipes			Ref	Ø	Tubos Pipes		
		Plast Plastic	Med' Copper	Oceľ Iron			Plast Plastic	Med' Copper	Oceľ Iron
DF6	6	-	6	-	DF25	15	25	-	-
DF8	8	-	8	-	DF26	26	-	-	3/4"
DF10	10	-	10	1/8"	DF28	28	-	28	-
DF12	12	-	12	-	DF32	32	32	-	-
DF14	14	-	-	1/4"	DF40	40	40	-	-
DF16	16	16	-	-	DF42	42	-	42	1 1/4"
DF18	18	-	18	3/8"	DF50	50	50	-	-
DF20	20	20	-	-	DF63	63	-	-	2"
DF22	22	-	22	1/2"					

MONTÁŽNY POSTUP / *INSTALLATION PROCEDURE*

Inštalácia v 4 krokoch / *Installation in 4 steps*

- Vŕtať otvor / *Drill.*
- Umiestnite príchytku na potrubie. / *Place the clip over the pipe.*
- Zasuňte hmoždinku (odporúčané FX). / *Insert the plug (recommended FX).*
- Montáž skrutky (odporúčané TG). / *Install the screw (recommended TG).*



Iné montážne metódy – *other installation system*



ODPORÚČANÉ ZAŤAŽENIA / *RECOMMENDED LOADS.*

	Odolnosť <i>Resistance</i>
DF6-DF12	7 Kg
DF14-DF18	8.5 Kg
DF20-DF28	10 Kg
DF32-DF60	12.5 kg

TDS-2